



# LR 12

## Schiebetürprofil

<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Automatiktüren mit Einfachverglasung</li> <li>– Innenräume</li> <li>– Fest- und Schiebeflügel</li> </ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– äussert schmales Feinrahmenprofil mit Schwerpunkt Leichtigkeit, Transparenz und Eleganz</li> <li>– Nassverglasung</li> <li>– optimaler Kantenschutz der Glasflügel durch umlaufende Dichtungshalter</li> <li>– partielle Abdichtung der Türflügel</li> <li>– kombinierbar mit allen TORMAX Schiebetürantrieben, auch in FRW Ausführung</li> <li>– schwellenlos oder mit durchgehender Bodenführung</li> </ul>
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicherheitselemente, z.B. Lichtschranken einbaubar</li> <li>– manuelle Verriegelungen</li> </ul>
<b>Normen</b>	DIN 18650*/EN16005

Technische Daten	
Sichtbreite	22 mm
Sockelhöhe	80 mm
Profiltiefe	20 mm
Verglasungsstärke	6–12 mm
Verglasung	ESG/VSG
Sicherheitsabstand	≤ 8 mm zwischen Schiebe- und Festflügel gemäss CEN-Sicherheitsnormen

\*Absicherung über Sensorik

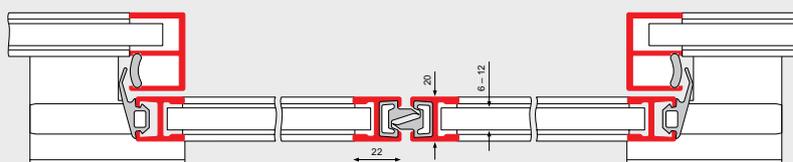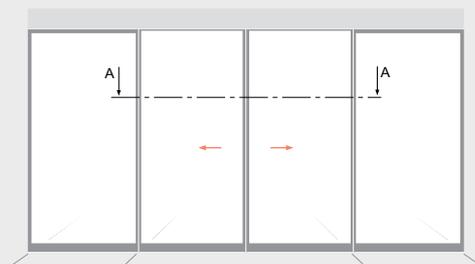

Schnitt A – A

Horizontalschnitt einer zweiflügligen Schiebetür mit Festflügel